

The easy technology

Fabricación de maquinaria

MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España
Telf. (+34) 93.8437418

Web: www.korpleg.com

Email: info@korpleg.eu


Ficha Técnica Cpn 66

Cizalla Hidráulica KORPLEG



Modelo Cpn 66

<https://drive.google.com/file/d/1qdri6OHibVYHWoxcvzp6DbUyNTXBGGtj/view>

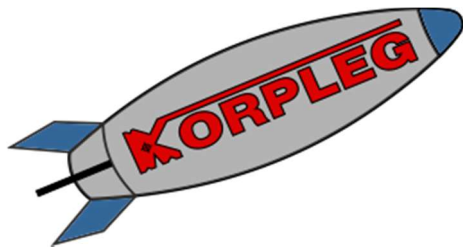

The easy technology

Fabricación de maquinaria

MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España
Telf. (+34) 93.8437418

Web: www.korpleg.com


Email: info@korpleg.eu

Ficha Técnica Cpn 66

Características técnicas:

Cizalla de estructura robusta y súper reforzada, para poder soportar las condiciones mas duras de trabajo para las que ha sido fabricada.

- Cizalla de corte *PENDULAR*
- Cuello de cisne 225 mm
- Ángulo de corte fijo 1,3 °
- Longitud de corte 6100 mm
- Espesor de corte 6 Chapa 40 kgr./mm²
- Espesor de corte 3,5 Inox 60 Kgr./mm²
- Motor principal 11 Kw
- Dimensiones (largo, ancho, alto) 6950x2250x2050 mm
- Peso 16000 Kgrs.
- Tensión eléctrica 380 V (3 fases + neutro + tierra)

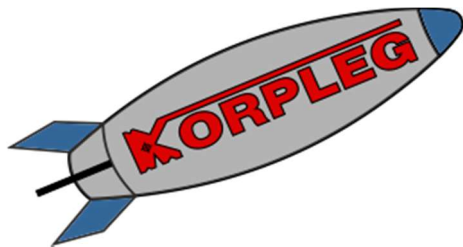

The easy technology

Fabricación de maquinaria

MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España
Telf. (+34) 93.8437418


Web: www.korpleg.com

Email: info@korpleg.eu

Ficha Técnica Cpn 66

Dotación Standard:

- * Panel de mandos frontal, incluye cnc esa modelo 625, conexión de máquina, paros de emergencia de seguridad.
- * C.N.C. Esa modelo 625 controlando tope posterior de la máquina, selector de la longitud de corte, número de cortes, indicación de posición de la separación de cuchillas (a insertar manualmente por el operador), infinidad de programas, asistencia técnica vía Ethernet, etc...
- * *Tope posterior motorizado, mediante CNC.*
- * *Recorrido tope posterior 800 mm.*
- * *Mesa con bolas incrustadas, para el mejor deslizamiento de las chapas.*
- * *Separación de cuchillas, en un sólo extremo de la máquina (opcionalmente desde Cnc).*
- * *Selector de longitud de corte (automáticamente desde Cnc esa 625).*
- * *Iluminación zona de corte.*
- * *Cuenta golpes y programación (automáticamente desde Cnc).*
- * *Un (1) brazo escuadre milimetrado, con regata y tope escamoteable.*
- * *Tres (6) brazos de sobremesa.*
- * *Cuchillas: inferior de cuatro filos y dos la superior.*
- * *Pisadores hidráulicos independientes.*
- * *Rampa de caída posterior.*
- * *Protección delantera abatible con micros de seguridad.*
- * *Protección trasera de seguridad.*
- * *Pedal de accionamiento de la máquina, con doble seguridad.*
- * *Normativa C.E.*

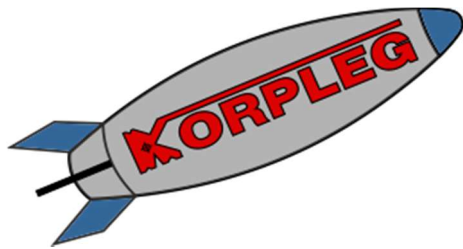

The easy technology

Fabricación de maquinaria

MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España
Telf. (+34) 93.8437418


Web: www.korpleg.com


Email: info@korpleg.eu

Ficha Técnica Cpn 66



Imágenes: Detalle del brazo de escuadreo y brazos apoyo, Rejilla delantera de protección abatible, CNC ESA625, bloque hidráulico, y vista Posterior (rampa de caída, barreras de seguridad, etc....).

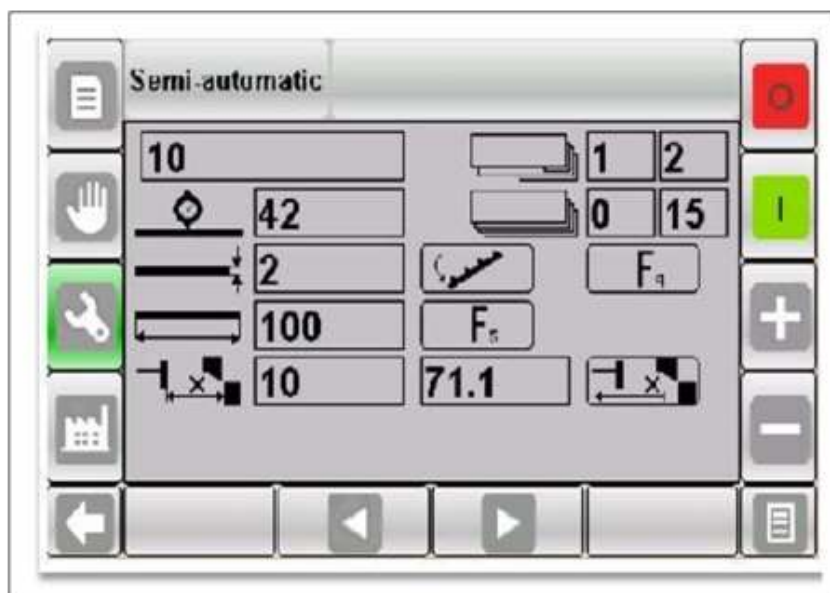

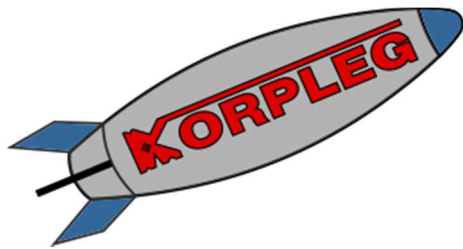

The easy technology

Fabricación de maquinaria

MAQ. IND. MET. KORPLEG, S.L.

Pol. Ind. La Serra c/ Bages nº 12
(08.185) Lliça de vall (Barcelona) España
Telf. (+34) 93.8437418

Web: www.korpleg.com

Email: info@korpleg.eu

Ficha Técnica Cpn 66

Accesorios opcionales para cizallas CPN:


- Brazo de escuadra de 1.500 mm..... Consultar.
- Brazo de escuadra de 2.000 mm..... Consultar.
- Cuello Cisne de 400 mm Consultar.



- Soporte de chapa fina para máquina de 2 metros Consultar
- Soporte de chapa fina para máquina de 3 metros Consultar
- Soporte de chapa fina para máquina de 4 metros Consultar
- Soporte de chapa fina para máquina de 6 metros Consultar



- Separación de Cuchillas por cnc Hasta 13 mm. Consultar
- Separación de Cuchillas por cnc más de 13 mm. Consultar
- Refrigerador de aceite. Consultar
- Juego de cuchillas de recambio Consultar

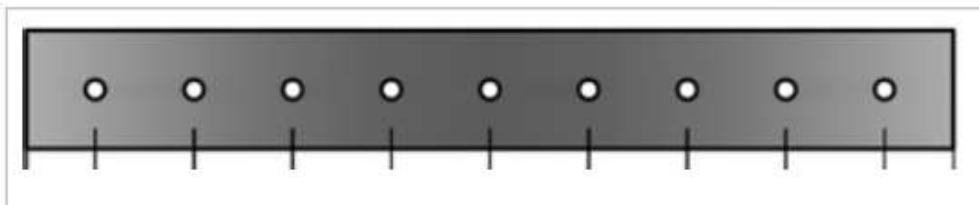

- Pisadores de recambio hasta 13 mm Consultar
- Pisadores de recambio para más de 13 mm..... Consultar

